



DINTER

Temporizador configurable

Rango:
de 0 seg – 9999 horas

Unidades:
Segundos, minutos, horas

Instrucciones de uso del temporizador

TG-2



Temporizador controlado
por microprocesador

Se podrá configurar para el uso
más adecuado.

El equipo puede funcionar como
temporizador o como ciclador, lo
cual podrá ser seleccionado
mediante el teclado y guiado
por nuestras instrucciones.

Asimismo podrán configurarse
distintas opciones de
funcionamiento más puntuales
para la ampliación deseada.

Dimensiones:

Alto:	96 mm
Ancho:	48 mm
Profundidad:	117 mm

Características

Display:

4 dígitos de 9 mm de altura en color rojo

Alimentación:

220 Vca - 20 % + 10 %, opcional: 110 Vca, 24 Vca, 24 Vcc y 12 Vcc

Salida del primer corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca o SSR (24Vcc)

Salida del segundo corte:

Relé inversor de 1 A-250 Vca

Rango: 0 Seg - 9999 Horas

Precisión: 0,1%

Repetibilidad: 0,1%


Dimensiones del Frente:

• Alto: 96 mm • Ancho: 48 mm • Profundidad: 117 mm

Dimensiones del Calado:

• Alto: 93 mm • Ancho: 45,5 mm


- Ajuste de controles
- Diagrama de conexión
- Aplicaciones

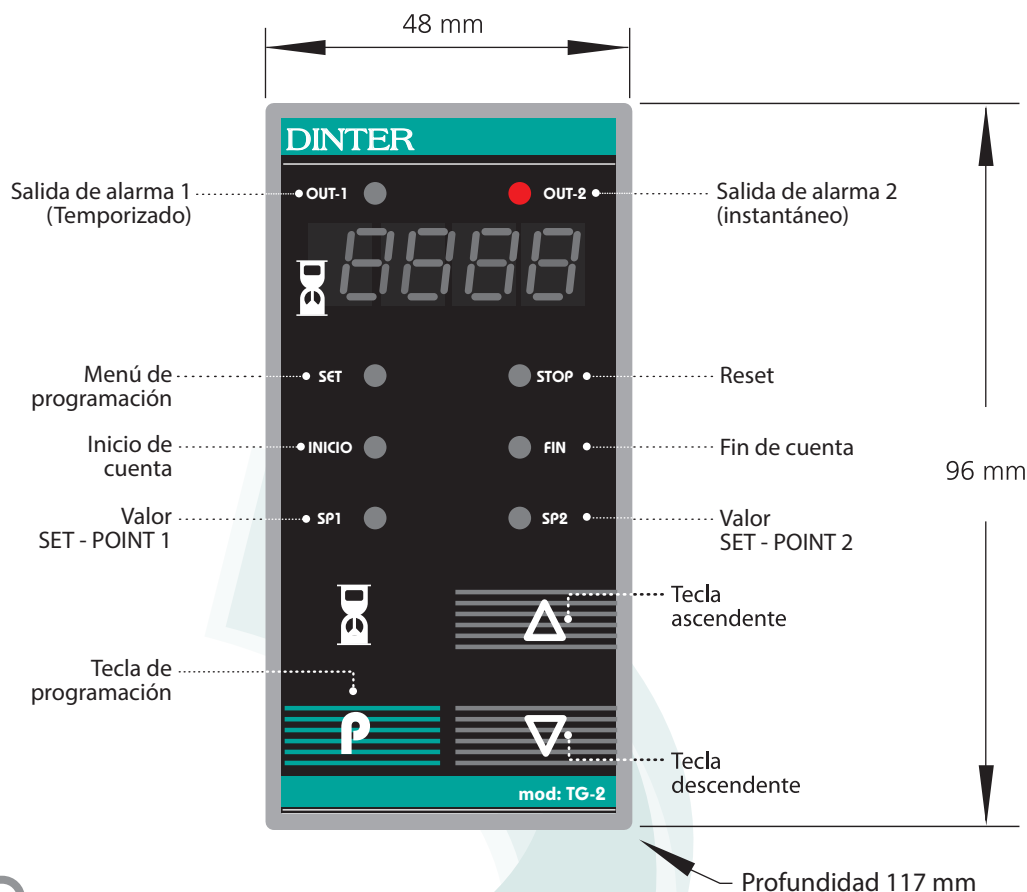

Estos equipos fueron desarrollados para satisfacer las necesidades de la industria, como por ejemplo:

- alimentación;
- envasamiento;
- plástico;
- químico;
- farmacéutico;
- tratamientos térmicos, etc.

Podemos seleccionar su modo de control, alarmas, señales de entrada provenientes de diversos sensores o transmisores.

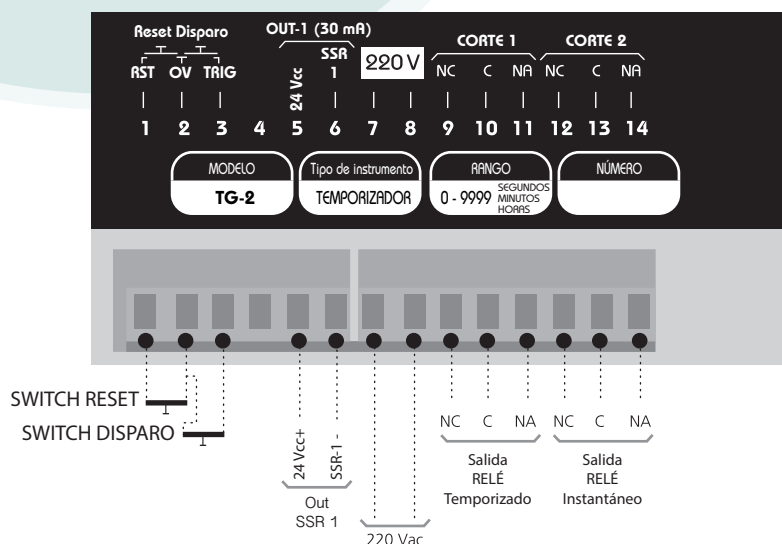

Instrucciones de uso del temporizador

TG-2